

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

**«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ» ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ Ս. ՆԱԼՂՈԱՆՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 13 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ
ԹԱՐՄԱՑՎԱԾ**



**Երևան
Հունիս 2025**

ՄԱՍ Ա: Ընդհանուր ծրագրի և տեղանքի մասին տեղեկատվություն

Կառուցվածքային և վարչարարական տվյալները			
Պետությունը	Հայաստանի Հանրապետություն		
Ծրագրի անվանումը	«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր		
Տեղանքին հատուկ գործողության շրջանակը	ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալդոնյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի վերակառուցում		
Կառուցվածքային տվյալները (ՀԲ)	Ծրագրի խմբի ղեկավար՝ Շիգուկա Կոմիմոտո	Անվտանգության մասնագետներ՝ Լուսինե Գևորգյան (բնապահպանություն) Սոնյա Մարյան (սոցիալական)	
Իրականացման տվյալները (ՀՀ)	Իրականացնող կազմակերպություն Կրթական ծրագրերի կենտրոն	Վերահսկող ընկերություն Պարապետ ՍՊԸ	Կապալառու ընկերություն Ախուրյան Կոպչին ՍՊԸ
Ծրագրի և տեղանքի նկարագրությունը			
Ծրագրի նկարագրությունը	Վերակառուցման ենթակա դպրոցը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ռեսանդական փողոց 7 հասցեում: ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալդոնյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցը կառուցվել է 1974թ., որը բաղկացած է թվով երեք մասնաշենքերից, որոնցից երկու ուսումնական (թիվ 1 և 2) մասնաշենքերը իրարից գտնվում են 18,3 մ հեռավորության վրա, իսկ 2-րդ մասնաշենքը 3-ից (մարզադահլիճ) 17,1 մ հեռավորության վրա է և բոլոր մասնաշենքերը իրար հետ կապված են տաքանցումով: Բացի Նշված մասնաշենքերից, դպրոցի հողամասի տարածքում տեղակայված են նաև օժանդակ շինություն, տրանսֆորմատորային ենթակայան: Դպրոցական համալիրի ուսումնական թվով երկու մասնաշենքերը հատակագծում ուղղանկյունաձև են, որոնք իրար կապվում են տաքանցումով և իրարից բաժանված են հակասեյսմիկ կարաններով: Նշված մասնաշենքերի տանիքները լանջավոր են: Դպրոցական համալիրը իրականացվել է ՈՒՑ-04 սերիայի տիպարային նախագծով: Նախատեսվում է դպրոցական համալիրի առաջին, երկրորդ, , տաքանցումային մասնաշենքերի վերակառուցում և նոր մարզադահլիճի շենքի կառուցում: Առաջին և երկրորդ ուսումնական մասնաշենքերը իրար կապող տաքանցումային մասնաշենքը նախատեսվում է եռահարկ, ապահովելու սակավաշարժուն խմբերի աշակերտների հասանելիությունը բոլոր հարկերում: Ուսումնական առաջին մասնաշենքում նախատեսվում է վերելակ: Նախագծով ուսումնական երկրորդ մասնաշենքի նկուղային հարկում նախատեսվում է վերակառուցում՝ նկուղային հարկի մակերեսի ընդլայնումով, որտեղ տեղակայվում է ապաստարան: Դպրոցական համալիրը տեղակայված է միջին թեքությամբ ռելիեֆի վրա: Նախագծման փուլում իրականացվել են ուսումնասիրություններ՝ բացահայտելու համար գոյություն ունեցող շինությունների կառուցվածքային խնդիրները: Դրանց տեխնիկական վիճակի և սեյսմակայունության վերաբերյալ տեխնիկական եզրակացության («Բաբայան-ԼՍՏ նախագիծ» ՍՊԸ, 04.01.2023) համաձայն հայտնաբերվել են հետևյալ կառուցվածքային խնդիրները. • Արտաքին պատային սալերից պոկվել և թափվել են տուֆաքարե երեսապատման սալիկները, • Պատային սալերում կան բետոնի հողմնահարում, որտեղ մերկացել և կոռոզիայի են ենթարկվել ամրանային ձողերը, • Պատային սալերը առանձին տեղամասերում ունեն		

	նստվածքներ և դրանց միջև կարանները հեռացել են իրարից, իսկ առանձին տեղամասերում դրանք լցափակված չեն, • Մասնաշենքի միջնորմները գտնվում են վատթար վիճակում՝ առկա են թեք և հորիզոնական ճաքեր և տարանջատումներ հարակից կրող տարրերից, • Զայքայված են ե/բետոնյա ծածկասալերը, առանձին տեղամասերում դիտվում են սալերի իրարից հեռացում՝ կարանների բացում, իսկ երրորդ և չորրորդ հարկերում դրանք խիստ քայքայված են և ունեն անթույլատրելի ճաքեր, • Զայքայված են նաև առանձին ե/բետոնյա սյուների բետոնի պաշտպանիչ շերտը, իսկ ամրանները մերկացած են և ենթարկվել են խիստ կոռոզիայի: Նախատեսվող վերակառուցման ծրագրի ընացքում ակնկալվում է իրականացնել վերակառուցման և սեյսմակայունության բարձրացմանն ուղղված հետևյալ աշխատանքները. Առաջին ուսումնական մասնաշենքում. • Կատարել ներքին տարածքի վերահատակագծում, ըստ տեխնիկական առաջադրանքի, • Հաշվի առնելով, որ դպրոցի վերակառուցվող մասնաշենքերի պատերը իրականացված են ե/բետոնե պատային սալերից (b=24 սմ), որոնք չեն բավարարում տարածաշրջանի ջերմային պահանջներին, ուստի անհրաժեշտ է նախատեսել ջերմամեկուսիչ շապիկ, • Մասնաշենքի աջակողմյան հատվածի երրորդ հարկում կատարել վերակառուցման աշխատանքներ և նախատեսել հանդիսությունների դահլիճ, • Կատարել ներքին տարածքի սվաղման և հարդարման աշխատանքներ, • Կառուցել նոր հատակներ, սանհանգույցներում նախատեսել գլազուրե սալիկներ, • Տեղադրել դռները և պատուհանները, • Սանհանգույցների պատերը երեսապատել հախճաասալով, • Կառուցել հակահրդեհային աստիճաններ (արտաքին), • Կառուցել նոր լանջավոր տանիք, • Հանդիսությունների դահլիճում նախատեսվում է կառուցել նոր բեմահարթակ և բեմի կահավորանք Երկրորդ ուսումնական մասնաշենք. • Կատարել ներքին տարածքի վերահատակագծում, ըստ տեխնիկական առաջադրանքի, • Կատարել ներքին տարածքի սվաղման և հարդարման աշխատանքներ, • Հաշվի առնելով, որ դպրոցի վերակառուցվող մասնաշենքերի պատերը իրականացված են ե/բետոնե պատային սալերից (b= 24 սմ), որոնք չեն բավարարում տարածաշրջանի ջերմային պահանջներին, ուստի անհրաժեշտ է կառուցել նոր պատեր՝ բետոնե ծակոտկեն բլոկներից, ինչպես նաև նախատեսել ջերմամեկուսիչ, շապիկ, համանման առաջին մասնաշենքի նույնատիպ աշխատանքներին, - • Կառուցել նոր հատակներ, սանհանգույցներում նախատեսել գլազուրե սալիկներ, • Տեղադրել դռները և պատուհանները, - • Կառուցել հակահրդեհային աստիճաններ (արտաքին), • Սանհանգույցների պատերը երեսապատել հախճաասալով • Կառուցել նոր լանջավոր տանիք: Երրորդ նոր կառուցվող (մարզադահլիճ) մասնաշենք. Նոր կառուցվող սպորտային մասնաշենքը իրենից ներկայացնում է 2753 խմ ծավալով, 30 մարզվողների և 70 հանդիսականների
--	---

	համար նախատեսված շինություն: Այն բաղկացած է 412 քմ մակերեսով մարզասրահից, 3 սանհանգույցներից, մարզիչի սենյակից, 2 հանդերձարաններից, 2 ցնցուղարաններից և մարզական գույքի սենյակից: Մարզադահլիճի ջեռուցումը իրականացվելու է ֆանկոյլների միջոցով: Շենքը ապահովված է լինելու ավտոմատ հրդեհային և ազդարարման համակարգով: Շինության տանիքը թեք է՝ մետաղական ցինկապատ պրոֆիլներով: Սենքը ապահովված է ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերով: Սենքի հարդարման բոլոր նյութերը պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր, համապատասխանեն հրդեհային անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և այլ գործող պահանջներին: Մարզադահլիճի շենքում նախատեսվում են պատերի ծեփամածկում, հարթեցում, բարձրորակ լատեքսային ներկում (անփայլ), իսկ հանդերձարանների և սանհանգույցների պատերինը՝ կերամոգրանիտե սալիկներով երեսապատում: Մարզադահլիճի հատակները կիրականացվեն սպորտային վիսիլային ծածկույթով, բացառությամբ աստիճանավանդակների և աստիճանահարթակների սենքերի, իսկ հանդերձարանների և սանհանգույցների հատակները՝ մամլոգրանիտե կամ գլազուրե սալիկներով: Էներգաարդյունավետության/Էներգախնայողության/ հետ կապված բոլոր նյութերը, սարքավորումները և շինվածքները նախագծված են «Հայաստանի Հանրապետությունում՝ Նոր կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների» խորհրդատվական ձեռնարկին համապատասխան: Տաքանցումային մասնաշենքերում նախատեսվում են. • Կատարել ներքին տարածքի վերահատակագծում, ըստ տեխնիկական առաջադրանքի, • Հաշվի առնելով, որ դպրոցի հիմնանորոգվող մասնաշենքերի պատերը իրականացված են քարա-շարվածքով (b= 20 սմ), որոնք չեն բավարարում տարածաշրջանի ջերմային պահանջներին, ուստի անհրաժեշտ է նախատեսել ջերմամեկուսիչ շապիկ, ինչպես առաջին և երկրորդ մասնաշենքերում, • Կատարել ներքին տարածքի սվաղման և հարդարման աշխատանքներ, • Տեղադրել դռները և պատուհանները (կամ վիտրաժները), • Կառուցել Նոր լանջավոր տանիք, • Տաքանցումներում նախատեսվում են հակասեյսմիկ կարաններ, Տաքանցումային այն մասնաշենքը (թիվ 1 և 2 մասնաշենքերը կապող), որում նախատեսվում է վերակառուցում, կատարել հետևյալ լրացուցիչ աշխատանքները. ✓ Ամրացնել նրա հիմքերը, կոնստրուկտիվ հաշվարկներից ելնելով, ✓ Ամրացնել ե/բետոնյա սյուները անկյունակներով, ցանց բետոնյա շերտով, իսկ սյուների վերևի մասում նախատեսել ամրակապման ձողեր, թվով երկու վերնահարկերի կառուցման համար, ✓ Ամրացնել ե/բետոնե պարզունակները և գոյություն ունեցող տանիքածածկից վերև իրականացնել Նոր, եռահարկ հիմնակմախքի կառուցում: Նախատեսվում են նաև. • Տարածքի բարեկարգում, տարածքից կազմակերպված ջրահեռացում, մարզական մակերեսների կառուցում, Նոր եզրաքարերի և սիզամարգերի կառուցում, ցանկապատ,
--	--

	• Հաշվի առնելով տարածքի ռելիեֆային պայմանները և ջրահեռացման առանձնատեսակները, դպրոցի տարածքում նախատեսվում է հենապատերի կառուցում, դրենաժային համակարգի իրականացում, • Տարածքում գոյություն ունեցող նախկին տրանսֆորմատորային ենթակայանը վերակառուցվում և փոխարինվում է լոկալ կաթսայատան: Քանի որ շինարարական աշխատանքների իրականացման տևողությունը գնահատված է 24 ամիս, համապատասխան համաձայնություններ են ձեռք բերվել վերականգնվող դպրոցում ուսուցանող աշակերտների ուսուցման անվտանգ և հարմար գործընթացն ապահովելու նպատակով: Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակ ուսուցման գործընթացը կտեղափոխվի այլ դպրոց: Ուսուցումը տեղի կունենա Շինարարների 12 հասցեում: ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը կկառավարի գործընթացը համապատասխան որոշումների միջոցով: Կապալառուին կտրամադրվի դատարկ դպրոցը՝ շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով (Կապալառուն տեղափոխման հետ կապված որևէ պարտականություն չի ունենալու): ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալդուսյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի վերակառուցման վերջնական նախագիծը կազմվել է «Բաբայան-Լատ նախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից:
Դպրոցի անվանումը	ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալդուսյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոց
Դպրոցի հասցեն և գտնվելու վայրը	Դպրոցի հասցեն է՝ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի ՈՒսանողական փողոց 7: Ծրագրի իրականացման տեղանքը տեղակայված է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում, Երևան քաղաքից մոտ 125 կմ հեռավորության վրա: Ծրագրի տեղանքը գտնվում է քաղաքային միջավայրում: Բոլոր աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքում:
Հողօգտագործումը	Դպրոցի հողակտորը և դրա վրա գտնվող շինությունները հանդիսանում են դպրոցի/ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սեփականությունը: Հողակտորի մեծությունը կազմում է 1.135 հա: Դպրոցի շինության մակերեսը կազմում է 6598.1 ք.մ.: Դպրոցի հողակտորի վրա և շինություններում չի իրականացվում որևէ ձեռնարկատիրական գործունեություն: Դպրոցի տարածքում առկա են 38 ծառեր: Կհատվի 3 ծառ, որոնց փոխարեն կտնկվեն 14 նոր ծառեր:
Տեղանքի ֆիզիկական և բնական միջավայրի հակիրճ նկարագրությունը; Սոցիալական և դեմոգրաֆիկ ենթատեքստը	Վերակառուցման ենթակա դպրոցը գտնվում է գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում: Լոռու մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսում: Լոռու մարզը զբաղեցնում է ՀՀ տարածքի 12.8 %-ը: Վանաձոր քաղաքը Լոռու մարզկենտրոնն է, գտնվում է Հայաստանի հյուսիսային մասում՝ Փամբակ գետի հովտում, հյուսիսից շրջապատված է Փամբակի և Բազումի լեռներով: Զբաղեցնում է 2599.33 հա մակերես: Զբաղեցրած տարածքի հիմնական մասը ծովի մակերևույթից բարձր է 1353 մ: Քաղաքի արդյունաբերական գոտին կազմում է 678 հա: Ծովի մակերևույթից միջին բարձրությունը 1350 մ է, կառուցապատված տարածքի բարձր կետը 1490 մ է: Քաղաքամերձ տարածքում նրա հարավարևմտյան մասում, գտնվում է Լոռու մարզի ամենաբարձր՝ Մայմեխ լեռը, բարձրությունը՝ 3082 մ: Քաղաքն ունի մեղմ, բարեխառն կլիմա: Վանաձորի տարածքի կլիմայական պայմաններին բնորոշ է չափավոր, տարվա բոլոր եղանակներին համեմատաբար խոնավ կլիման: Տարեկան տեղումների ընդհանուր քանակը կազմում է 600-700 մմ, և այդ տեսակետից այս շրջանը հանրապետությունում

	գբաղեցնում է առաջին տեղերից մեկը: Վանաձորի օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը 8.50°C է, առավելագույնը՝ 30.0°C, նվազագույնը՝ -30.0°C, ջերմային ռեսուրսներով ապահովվածությունը միջին չափի է, գոլորշիացումը՝ չափավոր (տարեկան 650 մմ): Ձմեռը չափավոր ցուրտ է, երեք ամսվա օդի միջին ջերմաստիճանը -3.3°C է, բացարձակ նվազագույնը՝ -30°C, հունվարի միջինը՝ -5°C: Տարվա ընթացքում ձյան ծածկոցը (18-25 սմ) գերազանցում է 77 օրը, կայուն ծածկույթն առաջանում է դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակում, երբեմն նոյեմբերի կեսերին և վերանում մարտի առաջին տասնօրյակում (ամենաուշը մարտի 31-ին): Հենց այս ժամանակահատվածում է թափվում տարեկան ընդհանուր տեղումների մոտավորապես 11%-ը: Մարզում ոչ սառնամանիքային օրերի միջին թիվը 174 է: Գարունը չափավոր սառն է, երկարատև, 6.7°C միջին ջերմաստիճանով, 209 մմ (տարեկան ընդհանուր նորմայի 32,6%-ը) տեղումներով, որից 79-133 մմ-ը ընկնում է մայիս ամսին: Գարնանային ցրտահարությունները միջին հաշվով նկատվում են ապրիլի 26-ին (ամենավաղը ապրիլի 5-ին, ամենաուշը՝ մայիսի 21-ին): Ամառը չափավոր շոգ է: Ամենաշոգ ամսվա՝ օգոստոսի միջին ջերմաստիճանը չի գերազանցում $18-20^{\circ}\text{C}$-ը, իսկ երեք ամսվա միջինը $17,30^{\circ}\text{C}$ է: Օգոստոսին նկատվում է նաև տեղումների նշանակալից կրճատում, որոնց քանակը հասնում է 40-60 մմ-ի: Վանաձոր քաղաքի դենդրոֆլորայի կազմում գերիշխող թիվ են կազմում առաջին մեծության տերևաթափ ծառերը՝ 34.42%, առաջին մեծության փշատերև ծառերը՝ 11.5 % և առաջին մեծության տերևաթափ թփերը՝ 11.5 %, քանի որ դրանց համար տեղի բնակլիմայական պայմաններն ավելի նպաստավոր են: Վանաձոր քաղաքը գտնվում է Հայաստանի ամենաբարձր սեյսմոակտիվ գոտիներից մեկի՝ Փամբակ-Սևանի ակտիվ բեկվածքի ազդեցության սահմաններում: Ըստ Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ շրջանացման հավանականային քարտեզի՝ այստեղ հողի սպասվող հորիզոնական արագացման մեծությունը կազմում է 0.5g (9-10 բալ): Խորհրդային տարիներին Վանաձորը եղել է արդյունաբերական և զբոսաշրջային քաղաք: Ներկայումս համարվում է Հայաստանի արդյունաբերական կենտրոններից մեկը: Վանաձորի տեսարժան վայրերի թվին են պատկանում քաղաքի կենտրոնական Հայքի հրապարակը, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, Թայիրովի ամառանոցը, Շառլ Ավստրիայի անվան մշակույթի պալատը, Վանաձորի դրամատիկական թատրոնը, Կերպարվեստի թանգարանը և Ստեփան Չորյանի տուն-թանգարանը: Վանաձոր քաղաքի մշտական բնակչության թվաքանակը, ըստ պաշտոնական տվյալների, կազմում է 86199 մարդ, որից իգական սեռի ներկայացուցիչների թիվը 46572 է, արականների թիվը՝ 39627: Ծրագրի սոցիալական արդյունքները ակնկալվում է, որ կլինեն դրական: Ներկայումս ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալդանյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցում ուսանում է 143 աշակերտ (ներառյալ 85 տղա և 58 աղջիկ), ինչպես նաև դպրոցն ու ունի 31 աշխատակից (որից 9-ը տղամարդ են և 22-ը՝ կին):
Մոտակա գոյություն ունեցող լիցենզավորված շինարարական նյութերի հանքի, քարհանքի և ջրաղբյուրի տեղակայման վայրը	Գոյություն ունեցող դպրոցը միացած է ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերին: Շինարարական աշխատանքների համար մատակարարվող ջուրը վերցվելու է համայնքի դեկավարի և դպրոցի տնօրենի հետ համաձայնեցված աղբյուրից (եթե առաջարկվում է օգտագործել դպրոցի համակարգերը): Լցանյութերը պետք է ստացվեն լիցենզավորված վաճառողներից՝ ցանկալի է ծրագրի իրականացման տարածաշրջանից: Կապալառուները կարող են բացել և շահագործել նոր հանքեր, սակայն այս դեպքում նրանք պարտավոր են ստանալ լիցենզիա նախքան աշխատանքները սկսելը: Բոլոր նյութերը գնվելու են պաշտոնական մատակարարից: Որևէ

	վտանգավոր նյութ (ազդեստ պարունակող նյութեր, կապար պարունակող ներկեր և այլն) չպետք է օգտագործվեն վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ:
Օրենսդրությունը	
Տեղական օրենսդրությունը և թույլտվությունները որոնք վերաբերում են ծրագրային գործունեությանը	Բնապահպանական թույլտվությունները, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար, հետևյալն են. ➤ շինարարության լիցենզիա՝ տրված շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառուին, ➤ շինարարության թույլտվություն՝ տրված շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառուին համայնքի ղեկավարի կողմից, ➤ հանքի շահագործման լիցենզիա՝ տրված շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառուին, այն դեպքում եթե նա շահագործում է հանքը, ➤ շինարարական աղբի տեղադրման համաձայնություն՝ տրված շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառուին համայնքի ղեկավարի կողմից: Բոլոր նորմերը հաստատված են ՀՀ Զաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից թիվ 82 հրաման 10.01.2001:
Հանրային խորհրդակցությունը	
Տվյալներ երբ / որտեղ են իրականացվել / իրականացվելու են հանրային խորհրդակցությունները	Հանրային խորհրդակցությունն իրականացվել է ծրագրային համայնքում: Զննարկվել է Համաշխարհային բանկի կողմից վերանայված ԲՍԿԴ-ն և տեղական շահառուների կողմից հնչեցված հարցերը և մտահոգությունները հաշվի են առնվել: Հանրային քննարկումները կազմակերպվել են հանրային քննարկման և ծանուցումների իրականացման կարգի համաձայն, ըստ որի հանդիպումից նվազագույնը 7 օր առաջ հանդիպման վերաբերյալ մամրամասն տեղեկատվությունը եղել հասանելի հանրության համար «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի 2023թ. ապրիլի 27-ի համարում, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի պաշտոնական կայքում (info@cfep.am), ինչպես նաև խորհրդակցության հայտարարությունը նախօրոք փակցվել է համայնքում՝ ծնողները, ուսուցիչները և դպրոցի այլ աշխատակիցները տեղեկացվել են դրա մասին: Հավելված 7-ում ներկայացված է հանրային խորհրդակցության արձանագրությունը, հանդիպման մասնակիցների ցանկը և նկարները: Թարմացված ԲՍԿԴ-ի համար հանրային խորհրդակցությունն իրականացվել է ծրագրային համայնքում: Զննարկվել է Համաշխարհային բանկի կողմից վերանայված ԲՍԿԴ-ն և տեղական շահառուների կողմից հնչեցված հարցերը և մտահոգությունները հաշվի են առնվել: Հանրային քննարկումները կազմակերպվել են հանրային քննարկման և ծանուցումների իրականացման կարգի համաձայն, ըստ որի հանդիպումից նվազագույնը 7 օր առաջ հանդիպման վերաբերյալ մամրամասն տեղեկատվությունը եղել հասանելի հանրության համար ԾԻԳ-ի պաշտոնական կայքում (info@cfep.am), ինչպես նաև խորհրդակցության հայտարարությունը նախօրոք փակցվել է համայնքում՝ ծնողները, ուսուցիչները և դպրոցի այլ աշխատակիցները տեղեկացվել են դրա մասին: Հավելված 7-ում ներկայացված է նաև թարմացված ԲՍԿԴ հանրային խորհրդակցության արձանագրությունը, հանդիպման մասնակիցների ցանկը և նկարները:
Հավելվածները	

- Հավելված 1. Ծրագրի տարածքի քարտեզ
- Հավելված 2. Ծրագրի տարածքի և շինության ներսի լուսանկարներ
- Հավելված 3. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական
- Հավելված 4. Շենքի տեխնիկական վիճակի և սեյսմակայունության վերաբերյալ տեխնիկական եզրակացությունը
- Հավելված 5. Շին. թույլտվություն
- Հավելված 6. Աղբի հեռացման համաձայնագիր
- Հավելված 7. Հանրային խորհրդակցության արձանագրություն

ՄԱՍ Բ: ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ / ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ			
Արդյո՞ք տեղանքում գործունեությունը ներառում է հետևյալներից որևէ մեկը	Գործունեություն / խնդիր	Կարգավիճակ	Գործարկված պահանջները
	1. Շինության վերականգնում	[x] Այո [] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Ա-ն ստորև
	2. Նոր շինարարություն	[x] Այո [] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Ա-ն ստորև
	3. Կեղտաջրերի մշակման առանձին համակարգ	[] Այո [x] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Բ-ն ստորև
	4. Պատմական շենքեր և շրջաններ	[] Այո [x] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Գ-ն ստորև
	5. Հողի օտարում ¹	[] Այո [x] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Դ-ն ստորև
	6. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր ²	[] Այո [x] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Ե-ն ստորև
	7. Ազդեցություններ անտառների կամ պահպանվող տարածքների վրա	[] Այո [x] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Զ-ն

¹Հողի օտարումը ներառում է մարդկանց տեղահանումը, ապրուստի փոփոխությունը, մասնավոր սեփականություն մուտք գործելը, որը վերաբերում է գնված / փոխանցված հողին, ազդեցություն է թողնում օտարվող հողի վրա ապրող և/կամ ինքնական տեղավորված և/կամ գործունեություն վարող (օրինակ՝ տաղավար ունեցող) մարդկանց վրա:
²Թունավոր / վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն սահմանափակված չեն ասբեստով, թունավոր ներկերով, թունավոր լուծիչներով, կապար պարունակող ներկի հեռացմամբ և այլն: ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2291-Ն որոշում <<Թափոնների գոյացման նորմատիվների եվ դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի հաստատման կարգ>>, ՀՀ օրենք թափոնների մասին՝ ընդունված՝ 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ին, ՀՀ Բնապահպանության նախարարի 25.12.2006 N430-Ն հրաման <<Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը հաստատելու մասին>>

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
 «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր

			ստորև
	8. Բժշկական թափոնների հեռացում/ կառավարում	[] Այո [x] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Է-ն ստորև
	9. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն	[x] Այո [] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Ը-ն ստորև
	10. Սոցիալական ռիսկ	[x] Այո [] Ոչ	Եթե «Այո», տես Բաժին Թ-ն ստորև

ՄԱՍ Գ: ՄԵՐՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ	ՑՈՒՑԱՆԻՇ	ՄԵՐՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԻՉ-ՑԱՆԿ
0. Ընդհանուր պայմաններ	Տեղեկությունների տրամադրում և աշխատողների անվտանգություն	(ա) Տեղական շինարարական և բնապահպանական տեսչություններն ու համայնքները տեղեկացված են նախատեսվող միջոցառումների վերաբերյալ (բ) Հասարակությունը տեղեկացված է նախատեսվող աշխատանքների մասին լրատվամիջոցների օգնությամբ և/կամ հասարակական վայրերում՝ ներառյալ աշխատանքների կատարման վայրը) (գ) Ձեռք են բերվել շինարարական և/կամ վերականգնման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները (դ) Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնում է, որ բոլոր աշխատանքները իրականացվեն պատշաճ կերպով, պահպանելով անվտանգության պահանջները՝ հարևան բնակիչների ու շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով (ե) Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ արտահագուստը (ԱՊԱ) պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձին (սաղավարտներ, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և ակկոցներ, պաշտպանիչ բաճկոնակներ և կոշիկներ) (զ) Շինարարական հրապարակում համապատասխան տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրումը հնարավորություն կտա տեղեկացնելու բանվորներին հիմնական կանոնների վերաբերյալ, որոնց անհրաժեշտ է հետևել աշխատանքներ իրականացնելիս
Ա. Վերականգնման և / կամ շինարարական աշխատանքներ	Օդի որակ	(ա) Առաջին հարկից վերև ներսում քանդման աշխատանքների իրականացման ժամանակ պետք է կիրառվեն աղբահան խողովակներ, (բ) Զանդված մնացորդները, փորված հողը և կյուբերը պետք է պահվեն վերահսկվող տարածքում և դրանց վրա պետք է ջուր ցողալ՝ փոշին սստեցնելու նպատակով (գ) Պլանմատիկ փորման կամ ծածկի ու հիմքերի քանդման ժամանակ, փոշին պետք է սստեցնել անընդհատ ջուր ցողալով և/կամ հրապարակում տեղադրելով փոշին սստեցնող ծածկոց (դ) Շրջակա միջավայրը (մայթերը, ճանապարհը) պետք է գերծ պահվի հողից և մնացորդներից՝ փոշու առաջացումը նվազեցնելու նպատակով (ե) Շինարարական հրապարակում շինարարական թափոնների բացօդյա այրումը չի թույլատրվում (զ) Շինարարական հրապարակներում մեքենաները չպետք է պարապուրդի մատնվեն
	Աղմուկ	(ա) Շինարարության ընթացքում աղմուկի առաջացումը պետք է սահմանափակվի համաձայնեցման մեջ նշված ժամերով (բ) Աշխատանքի ընթացքում պետք է օգտագործվեն փակ/ծածկված գեներատորներ, օդի կոմպրեսորներ և այլ մեխանիկական սարքավորումներ, սարքավորումները պետք է տեղադրվեն բնակելի տարածքներից հնարավորիս հեռու
	Զրի որակ	(ա) Հրապարակում պետք է իրականացվեն Էրոզիայի և սստվածքների կարգավորման համապատասխան միջոցառումներ, օրինակ՝ տեղադրվեն հարդի պարկեր և/կամ սստվածքի հեռացման ցանցեր՝ սստվածքների հրապարակից հեռացումը, և ջրահեռացման համակարգում ու մոտակա ջրհոսքերում և գետերում

*Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր*

		ավելցուկային տուրբուլենտությունը կանխելու նպատակով
	Թափոնների կառավարում	(ա) Աղբի հավաքումը, դրա հեռացման ուղիները և տեղադրման վայրերը պետք է հստակեցվեն աղբի հիմնական տեսակների համար, որոնք կառաջանան փորումից, քանդումից և շինարարական գործունեությունից (բ) Շինարարական և քանդման աշխատանքներից առաջացած հանքային թափոնները պետք է առանձնացվեն օրգանական, հեղուկ և քիմիական թափոններից՝ տեղակայվելով դրանց բաժանումը իրականացնելով և համապատասխան կոնտեյներներում պահելով, (գ) Շինարարական աղբը պետք է հավաքվի և տեղադրվի աղբավայրում՝ պատշաճ կերպով հավաստագրված հավաքողների կողմից (դ) Շինարարական աղբի հեռացման վերաբերյալ պետք է կատարվեն գրառումներ, ինչը հնարավորություն կտա երաշխավորելու պատշաճ կառավարումը (ե) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կիրականացնի պիտանի նյութերի վերամշակում և դրանց կրկնակի օգտագործում (ասբեստ պարունակող նյութերի բացառությամբ)
Բ. Կեղտաջրերի մշակման առանձին համակարգ	Ջրի որակ	(ա) Սանիտարական աղբի և շինարարական հրապարակներից (տեղադրում կամ վերակառուցում) եկող կեղտաջրերի մշակման մոտեցումները պետք է հաստատվեն տեղական իշխանությունների կողմից (բ) Նախքան ջրերի թափումը, կեղտաջրերի մշակման առանձին համակարգերից արտահոսող աղտոտիչները պետք է մշակվեն՝ աղտոտիչների որակի և կեղտաջրերի մշակման ազգային ուղեցույցերով սահմանված որակի նվազագույն չափանիշներից համապատասխանելու նպատակով (գ) Պետք է իրականացվի նոր կեղտաջրերի մշակման համակարգերի մոնիտորինգ (միջև / հետո) (դ) Շինարարական մեքենաները և սարքավորումը պետք է լվացվեն հատուկ այն նպատակով սահմանված վայրերում, որտեղից ջրի արտահոսքը չի առաջացնի մակերևութային բնական ջրերի աղտոտում
Գ. Պատմական շինություններ	Մշակութային ժառանգություն	(ա) Եթե շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են պատմական շինության մոտակայքում կամ պատմական տարածքում, ծանուցում պետք է ուղարկվի և համաձայնություններ / թույլտվություններ ստացվեն տեղական իշխանություններից, և բոլոր շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն ազգային օրենսդրության պահանջների համաձայն (բ) Հողային կամ շինարարական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերված պատահական գտածոները պետք է գրանցվեն, տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի պատասխանատու մարմիններին, աշխատանքները պետք է հետաձգվեն կամ դրանց կատարման վայրը փոփոխվի՝ գտածոների հետազան պարզելու նպատակով
Դ. Հողի օտարում	Հողի օտարման պլան / շրջանակ	(ա) Եթե հողի օտարում չէր ակնկալվում, սակայն պահանջվում է, կամ եթե օրինական և ոչ օրինական օգտագործողների եկամուտի վրա ազդեցություն չէր ակնկալվում, սակայն կարող է առաջանալ, ապա Բանկի խմբի ղեկավարը պետք է անմիջապես տեղեկացվի (բ) Հաստատված Հողի օտարման պլանը / շրջանակը (եթե այն պահանջվում է ծրագրի համար) պետք է իրականացվի
Ե. Թունավոր նյութեր	Ասբեստի կառավարում	(ա) Եթե ասբեստը տեղակայված է ծրագրի տարածքում, այն պետք է հստակ մակնշված լինի որպես վտանգավոր նյութ

*Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր*

		(բ) Հնարավորության դեպքում ասբեստը պետք է ծածկված լինի՝ դրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով (գ) Նախքան հեռացումը (եթե հեռացումն անհրաժեշտ է) ասբեստը պետք է մշակվի խոնավ նյութով՝ փոշու առաջացումը նվազեցնելու նպատակով (դ) Ասբեստը պետք է մշակվի և հեռացվի փորձառու և մասնագիտացած անձնակազմի կողմից (ե) Եթե ասբեստ պարունակող նյութերը չեն կարող պահվել ժամանակավորապես, թափոնները պետք է պահվեն կոնտեյներների մեջ՝ համապատասխան մակնշումով: Անվտանգության միջոցառումներ պետք է իրականացվեն՝ հրապարակից դրանց չարտոնագրված հեռացումը բացառելու նպատակով (զ) Հեռացված ասբեստի կրկնակի օգտագործումը չի թույլատրվում
	Թունավոր / վտանգավոր թափոնների կառավարում	(ա) Վտանգավոր և թունավոր նյութերի ժամանակավոր պահպանումը պետք է իրականացվի ապահով կոնտեյներներում՝ նշելով դրանց բաղադրության, հատկությունների և մշակման վերաբերյալ տեղեկությունները (բ) Վտանգավոր նյութեր պարունակող կոնտեյներները պետք է տեղադրվեն անջրաթափանց կոնտեյների վրա՝ արհատոսքը բացառելու նպատակով (գ) Թափոնները պետք է տեղափոխվեն հատուկ հավաստագրված փոխադրողների կողմից և տեղադրվեն հավաստագրված վայրում (դ) Թունավոր բաղադրիչներ պարունակող ներկերի կամ լուծիչների կիրառումը չի թույլատրվում
2. Ազդեցություններ անտառների, գերխոնավ և/կամ պահպանվող տարածքների վրա	Էկոհամակարգի պահպանություն	(ա) Բոլոր ընդունված բնադրավայրերը, գերխոնավ և պահպանվող տարածքները, որոնք գտնվում են հրապարակի անմիջական մոտակայքում չպետք է վնասվեն կամ օգտագործվեն, աշխատակազմին պետք է խիստ արգելվի իրականացնել որս, խեղդահավք, ջրածածկում կամ այլ վնասակար գործողություններ (բ) Շինարարական հրապարակի մոտակայքում խոշոր ծառերը պետք է ուսումնասիրվեն և հաշվառվեն, խոշոր ծառերը պետք է մակնշվեն և ցանկապատվեն, արմատային համակարգը պետք է պաշտպանվի և ծառերին վնաս հասցնելը՝ բացառվի (գ) Հարակից գերխոնավ տարածքները և ջրահոսքերը պետք է պահպանվեն արտահոսքից՝ Էրոզիան և նստվածքի առաջացումը կարգավորող համապատասխան միջոցառումների իրականացման միջոցով, որոնք ներառում են սակայն սահմանափակված չեն հարդի պարկերի և նստվածքների հեռացման ցանցերի տեղադրմամբ (դ) Չհավաստագրված հանքավայրերի, քարհանքերի, աղբավայրերի օգտագործումը չի թույլատրվում՝ հատկապես պահպանվող տարածքներում
Է. Բժշկական թափոնների հեռացում	Բժշկական թափոնների կառավարման ենթակառուցվածքներ	(ա) Համաձայն տեղական օրենսդրության՝ կապալառուն պետք է ապահովի, որ նոր կառուցված և/կամ վերակառուցված առողջապահական կառույցները ներառում են բավարար ենթակառուցվածքներ բժշկակալ թափոնների կառավարման և հեռացման համար, ինչը ներառում է, սակայն չի սահմանափակվում հետևյալով. • հավաքված բժշկական թափոնների համար հատուկ կառույցները (ներառյալ սուր գործիքները, մարդու մարմնի հյուսվածքները և հեղուկները) ստացված այլ թափոնների հեռացումից, և • բժշկական թափոնների պահման համապատասխան կառույցների առկայությունը, և

*Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր*

		• թե գործունեությունը ներառում է ներքին մշակումը, ապա հեռացման համապատասխան հնարավորությունները առկա են և աշխատունակ
Ը. Երթևեկության և հետիոտնի անվտանգություն	Շին. աշխատանքների իրականացման արդյունքում հանրային երթևեկությանը և հետիոտնին հասցված ուղղակի կամ անուղղակի վնաս	(ա) Համաձայն տեղական օրենսդրության՝ կապալառուն պետք է ապահովի շինարարական հրապարակի անվտանգությունը և երթևեկության կարգավորումը: Այս միջոցառումները ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում • ցուցապատառների, զգուշացնող նշանների, արգելափակողների տեղադրմամբ, երթևեկության շրջանցող ուղիների ապահովմամբ՝ շինարարական հրապարակը լավ տեսանելի դարձնելու և բնակչությանը հնարավոր վտանգների մասին զգուշացնելու նպատակով • երթևեկության կառավարման համակարգի առկայությամբ և անձնակազմի ուսուցմամբ, հատկապես շինարարական տեղանք մոտք գործելու և հրապարակի մերձակայքում ցանրաբեռնված երթևեկության դեպքում • Աշխատանքային ժամերի փոփոխմամբ՝ համապատասխանեցնելով դրանք տեղական երթևեկության առանձնահատկություններին, օրինակ՝ պիկային ժամերին կամ անատունների տեղաշարժի ժամերին փոխադրումների կատարումից խուսափելով • Անհրաժեշտության դեպքում՝ պատրաստված անձնակազմի կողմից երթևեկության կառավարման իրականացմամբ՝ հրապարակում մարդկանց անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով • Շինարարության ընթացքում գրասենյակային կառույցների, խանութների և բնաշինների անվտանգ ու շարունակական հասանելիության ապահովմամբ
Թ. Սոցիալական ռիսկ	Հանրային հարաբերությունների կառավարում	• բնակչության կողմից դիմում-բողոքներ ստանալու համար տեղում կապալառուի թիմից պատասխանատու նշանակել • խորհրդակցել տեղական համայնքների հետ՝ արտաքին աշխատուժի և տեղի բնակչության միջև հնարավոր հակամարտությունները բացահայտելու և կանխարգելելու նպատակով • բարձրացնել տեղական համայնքի իրազեկությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկի վերաբերյալ, կապված արտաքին աշխատուժի ներկայության հետ եւ տեղական համայնքներին ներգրավել իրազեկման աշխատանքներում: • բնակչությանը պատշաճ կերպով տեղեկացնել շինարարության, ծառայությունների ընդհատման, երթևեկության շրջանցման երթուղիների, ժամանակավոր ավտոբուսային երթուղիների, պայթեցման և քանդման աշխատանքների գրաֆիկների մասին: • սահմանափակել գիշերային ժամերի շինարարական աշխատանքները: Անհրաժեշտության դեպքում համոզվել, որ գիշերային աշխատանքները պատշաճ կերպով է կազմակերպվում և իրականացվում, ինչպես նաև համայնքը պատշաճ կերպով տեղեկացված է: • առնվազն հինգ օր առաջ տեղի բնակչությանը տեղյակ պահել մատուցվող ծառայությունների հնարավոր խափանումների մասին (ներառյալ ջուր, էլեկտրականություն, հեռախոս, ավտոբուսային երթուղիներ)՝ հասարակական վայրերում, ավտոբուսի կանգառներում, բնակելի տներին հարակից շինությունների մոտ տեղադրելով պաստառներ,

*Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր*

		- Կապալառուի պատասխանատվության շրջանակներում գործատուի կողմից սահմանված ժամանակահատվածում ի հայտ եկած խնդիրների լուծում բողոքների մեխանիզմի միջոցով - Հնարավորության դեպքում աշխատանքային ճամբարները չպետք է տեղակայվեն տեղական համայնքներին մոտ: - Աշխատանքային ճամբարների տեղադրումը և շահագործումը պետք է իրականացվի հարևան համայնքների հետ խորհրդակցելով
	Աշխատուժի կառավարում	- Կապալառուն տեղական համայնքներից կներգավի չորակավորված կամ ցածր որակավորում ունեցող աշխատողներ: Իսկ հնարավորության դեպքում կկազմակերպի ուսուցում, որպեսզի խթանվի տեղի բնակչության ներգրավվածությունը իրականացվող աշխատանքներում: - Կապալառուն աշխատանքների իրականացման վայրում կապահովի հիգիենայի համար համապատասխան սարքերով (զուգարաններ և վաղցքատներ), տաք և հոսող սառը ջրի, օճառի եւ ձեռքի չորացման, ախտահանման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարմամբ: Ցանկացած բնակելի աշխատանքային ճամբարի համար պետք է ստեղծվի ժամանակավոր սեզոնային ախտահանման համակարգ՝ առանց հարևան ջրատարների աղտոտման - Կապալառուն պետք է բարձրացնի աշխատողների իրազեկությունը տեղի բնակչության հետ ընդհանուր հարաբերությունների վերաբերյալ, համաձայն միջազգային պրակտիկայի հաստատի և խստորեն պահպանի վարքագծի կանոնները, և անհրաժեշտության դեպքում օգտագործի համապատասխան պատժիչ միջոցառումներ՝ ներառյալ աշխատողներին աշխատանքից ազատելը և ֆինանսական տույժերը:

ՄԱՍ Դ: ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ

Գործողություն	Ո՞ր (ցուցանիշն է ենթակա մոնիտորինգի)	Որտե՞ղ (է կատարվում ցուցանիշի մոնիտորինգը)	Ինչպե՞ս (է կատարվում ցուցանիշի մոնիտորինգը)	Ե՞րբ (սահմանել հաճախականու թյունը / կամ անընդհատ)	Ինչո՞ւ (է կատարվում ցուցանիշի մոնիտորինգը)	Ո՞վ (է պատասխան ատու մոնիտորինգի համար)
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈԽ						
Կապալառուի մոբիլիզացում	համայնքը և դպրոցի աղմինիստռացիան տեղեկացված են նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ	դպրոցի տնօրենի գրասենյակ ում	քննարկում/ տեղագնում	1 այց՝ մինչև շինարարական աշխատանքներ սկսելը	ծրագրով նախատեսված աշխատանքների մասին շահառուների իրազեկվածությունը ապահովելու նպատակով	ԿԾԿ
	բոլոր պահանջվող թույլտվությունները առկայություն	ԿԾԿ գրասենյակ ում, կապալառու ի գրասենյակ ում	փաստաթղթերի ուսումնասիրում	1 այց՝ մինչև շինարարական աշխատանքներ սկսելը	աշխատանքների որակը ապահովելու նպատակով, փաստաթղթերի բացակայության պատճառով հետագա գործունեության իրականացման խաթարումը կանխարգելելու նպատակով	
	բանվորներին անձնական պաշտպանության միջոցները տրամադրված են և օգտագործվում են	շինարարա կան հրապարա կում	տեղագնում	ամսեկան այցեր՝ շինարարությա ն ընթացքում	կապալառուի անձնակազմին առողջության վնասի, վնասվածքների և մահվան դեպքերի կանխարգելման նպատակով	
Արտանետում ների և փոշու առաջացում	շինարարական հրապարակում իրականացվում է ջրի ցողում՝ փոշու առաջացման հետ կապված աշխատանքների իրականացման ընթացքում,	շինարարա կան հրապարա կում	տեղագնում	ամսեկան այցեր՝ շինարարությա ն ընթացքում	օդի աղտոտումը կանխարգելելու և մոտակայքում գտնվող բնակչությանը պատճառվող անհանգստությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով	ԿԾԿ

*Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր*

	շինարարական հրապարակում արգելվում է շինարարական նյութերի / թափոնների բաց այրումը					
	շինարարական տեխնիկան չի մատնված անգործության					
Աղմուկի առաջացում	շինարարության աղմուկը սահմանափակված է ցերեկային ժամերով	շինարարական հրապարակում	տեղազննում	ամսեկան այցեր՝ շինարարության ընթացքում	մոտակայքում գտնվող բնակչությանը պատճառվող անհանգստությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով	ԿԾԿ
Աղբի առաջացում	աղբի ժամանակավոր կուտակման վայրերը սահմանված են և պատշաճ օգտագործվում են շինարարական աղբը պարբերաբար հավաքվում է և տեղափոխվում համաձայնեցված աղբավայր	շինարարական հրապարակում	տեղազննում	ամսեկան այցեր՝ շինարարության ընթացքում	հրապարակի աղբոտումը, հողի և ստորերկրյա ջրերի աղտոտումը կանխարգելելու նպատակով	ԿԾԿ
Վտանգավոր թափոնների առաջացում (ինչպիսին են ասբեստը, ներկերը, լուծիչները և այլն)	Վտանգավոր թափոնները ներառում են տանիքից ապամոնտաժված ասբեստի սալիկները, որոնք պետք է մշակվեն ջրով և հեռացվեն հնարավորինս ամբողջական կտորներով, կուտակվեն առանձին վայրում որտեղ որևէ մեկը չի կարող դրանք վնասել, ժամանակին հեռացվեն շին. հրապարակից կամ փաթեթավորված կամ	դպրոցի տարածքում, աղբավայրի տարածքում	տեղազննում, փաստաթղթերի ուսումնասիրում	պարբերական այցեր	Վտանգավոր թափոնների պատշաճ ապամոնտաժումը, տեղափոխումը և հատուկ նախատեսված վայրերում տեղադրումը ապահովելու նպատակով	ԿԾԿ, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն

	ծածկված վիճակում; քանդման և հեռացման աշխատանքներում ներառված է հատուկ ուսուցանված և համապատասխան անձնական պաշտպանության միջոցներ օգտագործող անձնակազմ					
Մոտակայքում գտնվող բնակիչների անհանգստության պատճառով ոչ պատշաճ կայանված շինարարական մեխանիզմների և մեքենաների, շին. նյութերի և աղբի ժամանակավոր կուտակման, կապալառուի կողմից շին. հրապարակի աղբոտման պատճառով	շինարարական մեխանիզմների և մեքենաների կայանումը շինարարական հրապարակից դուրս արգելվում է Հետիոտնի և մեքենաների շարժման խոչընդոտումը շինարարական հրապարակում նյութերի / թափոնների կուտակման թափման պատճառով արգելվում է շին. հրապարակի շուրջ գտնվող սեփականությունն հանդիսացող հողակտորների և/կամ այլ սեփականության միջով կապալառուի անձնակազմի անցնելը արգելվում է	շինարարական հրապարակի անմիջական հարևանությամբ գտնվող տարածքում	տեղազննում	ամսեկան այցեր, կամ կապալառուի կամ քաղաքացիներ ի ահազանգման դեպքում	սեփականության, գույքի և բարեկեցության միջոցների վրա արևարենպաստ ազդեցությունը կանխարգելելու նպատակով	ԿԾԿ
Երեխաների հետ աշխատող հիմնարկում	աշխատանքների իրականացում, երբ դպրոցը չի գործում	շինարարական հրապարակում	տեղազննում	ամսեկան այցեր՝ շինարարության ընթացքում	աշակերտների և դպրոցի աշխատակազմի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով	ԿԾԿ

աշխատանքների իրականացում	Համապատասխան զգուշացնող նշանները տեղադրված են և լավ տեսանելի՝ հանրությանը բոլոր հնարավոր վտանգների վերաբերյալ նախազգուշացնելու նպատակով, այն դեպքում երբ դպրոցի տարածքը օգտագործվում է շինարարության ժամանակ (արտածրագրային դասերի, խմբակների համար, դպրոցի անձնակազմի կողմից և այլն), նրանց անվտանգությունը երաշխավորվում է և հատուկ միջոցառումների են իրականացվում ըստ անհրաժեշտության					
Համայնքում իրականացվող աշխատանքներ	զգուշացնող նշանները տեղադրված են և լավ տեսանելի՝ հանրությանը բոլոր հնարավոր վտանգների վերաբերյալ նախազգուշացնելու նպատակով, մուտքը դեպի շին. հրապարակ թույլատրվում է միայն շինարարական աշխատանքներում ներգրավված անձնակազմին, դպրոցի տարածք մուտքը	շինարարական հրապարակում	տեղադնում	ամսեկան այցեր՝ շինարարության ընթացքում	հրապարակի աշխատանքային անվտանգությունն երաշխավորելու նպատակով	ԿԾԿ

*Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր*

	ենթարկվում է խիստ մոնիտորինգի, հետիոտնի համար տրամադրվում են անվտանգ անցումներ					
Բողոքների լուծման համակարգ (ԲԼՀ)	ԿԾԿ և Համաշխարհային բանկի ԲԼՀ տեղեկատվությունը հասանելի է և տեսանելի հանրության համար	ԲԼՀ մասին տեղեկատվություն տեղադրելու և վայրերում	տեղազննում	ամսեկան այցեր՝ շինարարության և ընթացքում	հանրությանը և համայնքին շինարարական աշխատանքների իրականացմանը վերաբերող հարցերը բարձրաձայնելու, կարծիք տրամադրելու և բողոքները հնչեցնելու հնարավորությունն ընձեռնելու նպատակով	ԿԾԿ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԽԼ						
Դպրոցի կառույցի կառավարում	դպրոցի կառույցը պատշաճ շահագործվում է և պահպանվում, ներառյալ տաքացումը և օդափոխումը, հոսանքի մատակարարումը ու այլն	դպրոցի տարածքում	տեղազննում, փաստաթղթերի վերանայում	պարբերական այցեր	ապահով և հարման դպրոցական միջավայր ապահովելու նպատակով	ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Կոշտ թափոնների կառավարում	աղբը պարբերաբար հավաքվում է և տեղափոխվում դպրոցից և տեղադրվում համաձայնեցված վայրում	դպրոցի տարածքում	տեղազննում, փաստաթղթերի վերանայում	պարբերական այցեր	պատշաճ սանիտարական պայմաններ ապահովելու նպատակով	ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Ջրի կառավարում	ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերը պատշաճ կերպով սպասարկվում են և գտնվում են լավ աշխատանքային պայմաններում,	դպրոցի տարածքում	տեղազննում, փաստաթղթերի վերանայում	պարբերական այցեր	պատշաճ սանիտարական պայմաններ ապահովելու նպատակով	ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն


*Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր*

	կեղտաջրերի համակարգը պատշաճ կերպով սպասարկվում է և գտնվում է լավ աշխատանքային պայմաններում					
Դպրոցի առօրյա աշխատանք	համապատասխան զգուշացնող նշանները տեղադրված են և տեսանելի՝ երթևեկության մասնակիցներին մոտակայքում գտնվող դպրոցի մասին նախազգուշացնելու նպատակով, հետիտնի համար անցումները առկա են	դպրոցի տարածքում	տեղազննում, փաստաթղթերի վերանայում	պարբերական այցեր	անվտանգ ուսուցման միջավայր ապահովելու նպատակով	ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ճանապարհային ոստիկանություն
Դպրոցի առօրյա աշխատանք	առաջին օգնության միջոցները առկա են դպրոցում, ուսուցիչները ուսուցանում են ստացել առաջին օգնության տրամադրման և մոտակա բուժկետին / հիվանդանոցին ահազանգելու վերաբերյալ, դպրոցի տարածքը պատշաճ կերպով ցանկապատված է, արգելափակոցները և սանիտարները գտնվում են լավ տեխնիկական վիճակում	դպրոցի տարածքում	տեղազննում	պարբերական այցեր	անվտանգ ուսուցման միջավայր ապահովելու նպատակով	ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
	տարիանման պլանները տեղակայված են					ՀՀ Կրթության,

*Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր*

	հանրամատչելի վայրերում, ելքերը հստակ նշված են, աշակերտները և ուսուցիչները իրազեկված են արտակարգ իրավիճակներում իրականացվելիք գործողությունների մասին, դպրոցը կահավորված է համապատասխան հրշեջ միջոցներ					գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Բողոքների լուծման համակարգ (ԲԼՀ)	ապահովել, որ ԲԼՀ տեղեկատվությունը հասանելի և տեսանելի լինի հանրության համար	դպրոցում	տեղազննում	պարբերական այցեր	հանրությանը և համայնքի բոլոր բնակիչները ծրագրի իրականացմանը վերաբերող հարցերը բարձրաձայնելու, կարծիք տրամադրելու և բողոքները հնչեցնելու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով	ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հավելված 1. Ծրագրի տարածքի քարտեզ

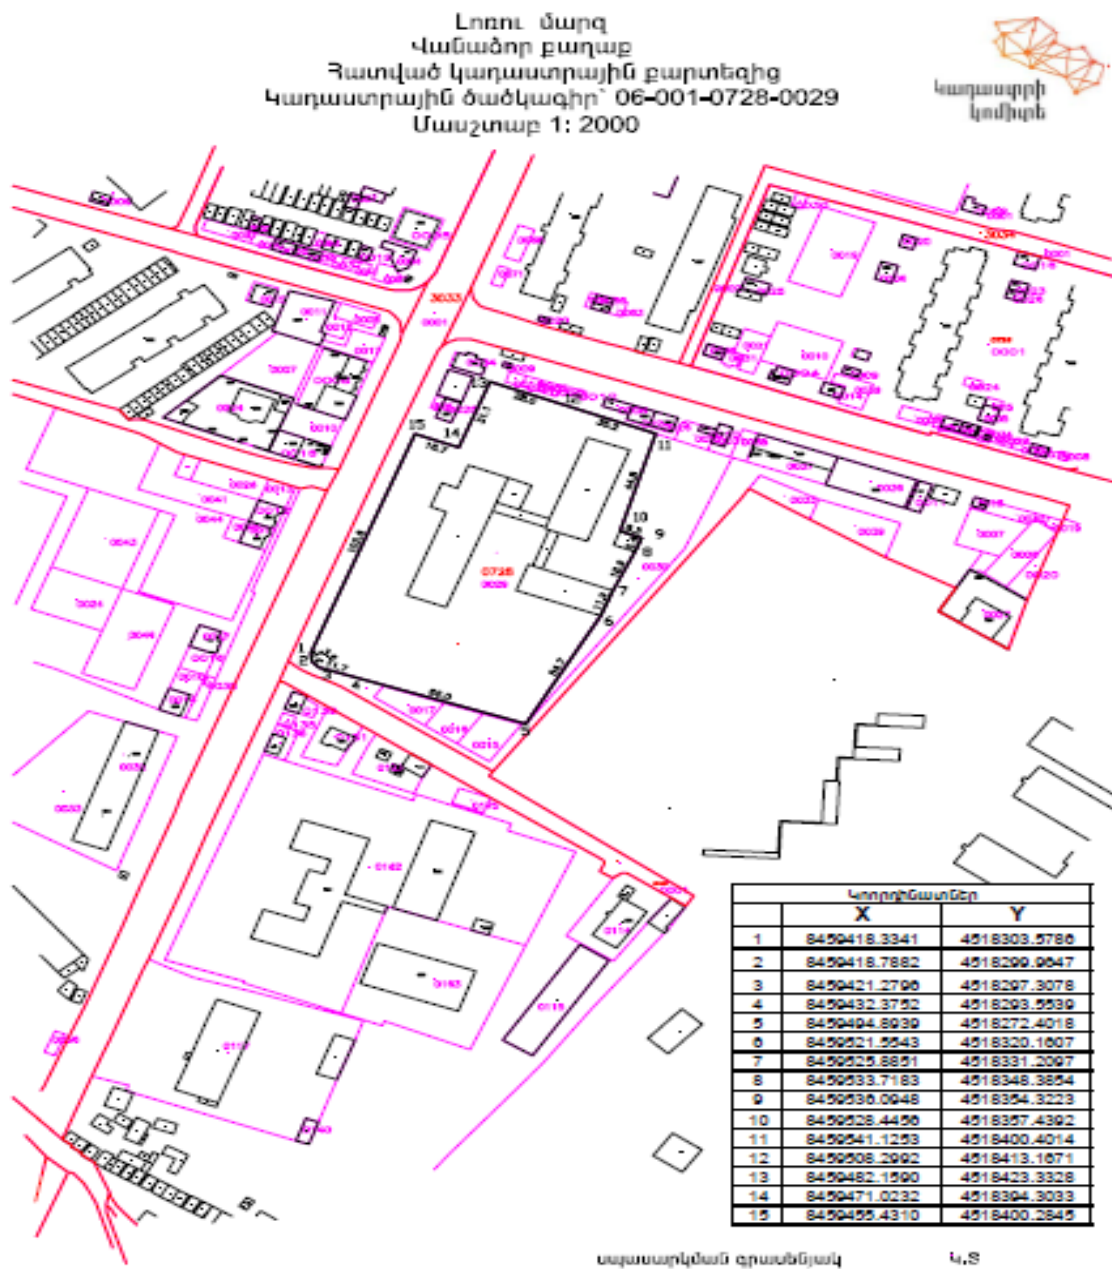

Հավելված 2. Ծրագրի տարածքի և շինության ներսի լուսանկարներ



Հավելված 3. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԿԱՑԱԿԱՆ
ՍԵՐՈՒՅԻ ԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎԱՌԻԲՆԵՐԻ
ԴԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

Սույն վկայականը հաստատում է «29» ապրիլ 2016 թվականին Գրանցման պետական գրանցման կենտրոնի կողմից գրանցված իրավունքների պետական գրանցման արձանագրության համաձայն:

- ԳՐԱՆՑԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՌԻԲՆԵՐԻ ՍՈՒԹՅԱՆ ՈՍԵՐՈՒՅԻ**
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
- ԱՆՇԱՐՉ ԳՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱԿԱՆԱՎԱՅՐՈՒ ԵՎ ՍԱՏՄԱՄԲ**
Սարգսյանի համայնքի մասնակցության համայնքի տարածքում:
- ԳՐԱՆՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՆ ԴԵՏԱԿԱՆ ՓԱՏՈՒՄԵՐԵՐԸ**
Սկզբում տարածքային իրավունքների պետական գրանցման քվե N 001015-06-0008 վաճառքի համայնքի իրավունքով բնակավայրի 1824-Ա համայնքի 001015-015 քվե:
- ՀԱՄԱԿԱՆ ԲԱՆՈՒՅՐԵՐԸ**
Համայնքի N 001-0726-0029
Սահմանափակում N 1.129
Համայնքային կառավարման կենտրոնի կողմից:
Գրանցման և կառավարման կենտրոնի կողմից: Համայնքի կառավարման կենտրոնի կողմից:
Գրանցման իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՐՈՒՅԻ ԴԵՏԱԿԱՆ

ESTATE CADASTRE

Վերջինս N 29042016-06-0030, արժեքային՝ 018P08GPFKAWL

Էջ 1/2

5. ԵՎ ԿԱՐԳԱՆ ԴԵՏԱԿԱՆ ՓԱՏՈՒՄԵՐԸ

5.1. Համայնքային կառավարման կենտրոնի կողմից:

5.2. Բնակավայրի զանազան իրավունքներ:

ԿՐ	Կարգավորման տեսակը	Ցանկ	Ապրիլի 29-ին Գրանցման իրավունքի տեսակը
1	06-001-0726-0029-001	Դարձ	6298.1 մ² ՍԵՐՈՒՅԻ ԴԵՏԱԿԱՆ
2	06-001-0726-0029-002	Դարձ	91.02 մ² ՍԵՐՈՒՅԻ ԴԵՏԱԿԱՆ
3	06-001-0726-0029-003	Էջ	55.9 մ² ՍԵՐՈՒՅԻ ԴԵՏԱԿԱՆ

Լրացրել է Գրանցման կենտրոնի կողմից:

Գրանցման և կառավարման կենտրոնի կողմից: Համայնքի կառավարման կենտրոնի կողմից:

4.5.  

Վերջինս N 29042016-06-0030, արժեքային՝ 018P08GPFKAWL

Էջ 2

**Հավելված 4. Շենքի տեխնիկական վիճակի և սեյսմակայունության
վերաբերյալ տեխնիկական եզրակացությունը**

**(բերված է հայերեն ամփոփը, փաստաթղթի հայերեն լեզվով բնօրինակը կցված է սույն
ԲՍԿ-ին)**

Ս. Նալոռանյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի տարածքում «Բաբայան-ԼԱՏ Նախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվել է ստուգայց-հետազննում՝ ուսումնասիրելու դպրոցական համալիրի մասնաշենքերի և այլ օժանդակ շենք-շինությունների կրող և պատող կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակը, ինչպես նաև քննարկվող մասնաշենքերի կրող և պարփակող կոնստրուկցիաների վերակառուցման, նրանց ամրացման (սեյսմազինվածության բարձրացում մակարդակով) հնարավորությունը (բնօրինակը կցված է):

Ուսումնասիրվել և որոշվել են դպրոցի մասնաշենքերի առանձին կոնստրուկտիվ տարրերի ֆիզիկական մաշվածության աստիճանները:

Ըստ ՀՀ «Մեթոդական ցուցումներ» աղյուսակ 2-ի, դպրոցական առաջին մասնաշենքի ֆիզիկական մաշվածությունը դասվում է 3-րդ աստիճանի (անբավարար վիճակ), այսինքն կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը հնարավոր է միայն կապիտալ նորոգումից հետո (մաշվածությունը՝ 41 տոկոս), իսկ երկրորդ, երրորդ և տաքանցումային մասնաշենքերի ֆիզիկական մաշվածությունը դասվում է 2-րդ աստիճանի (բավարար վիճակ), այսինքն կոնստրուկտիվ տարրերը ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, բայց պահանջում են որոշ կապիտալ նորոգում:

Ուսումնասիրության արդյունքներից և ՀՀՇՆ 20.06-2014 («Հենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. հիմնական դրույթներ») շինարարական նորմերի և ՀՀՇՆ 2004- («Երկրաշարժադիմացկուն շինարարության նախագծման նորմեր») շինարարական նորմերի պահանջներից ելնելով առաջարկվել է դպրոցական մասնաշենքերի վերակառուցման համար համապատասխան միջոցառումներ:

Հավելված 5. Շին. թույլտվություն

[illegible]

Հավելված 6. Աղբի հեռացման համաձայնագիր


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶ
ՎԱՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանանոր համայնք
101 2026, ը Վանանոր, Տիգրան Մեծի 22, Թաղա՝ 0322 22250, Հեռ.՝ 060 856044, 060 856046, 0322 22646,
vanadzor.koriketa.gov.am, info@vanadzor.am

N 01/2018 16 վճարված 2023թ.

«ՎԱՆԱԶՈՐ» ԱՆՍԱԼ/ՆՐԱՆՑԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ԹԻՎ 13 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ «ՊՆԱԿ»
ՏՆՕՐԵՆ ԳԱԳԻԿ ԷՄԻՆՅԱՆԻՆ

Հաղցնի պարոն Եմիլյան
Ի պատասխան Ձեր 09.02.2023թ. թիվ Խ-02-31 գրության
Հայտնում եմ, որ դադարեցի հիմնադրուղմամբ ստորմանաբերված շինարարական աղբը
անհրաժեշտ է տեղափոխել Վանանորի Տաղոն-4 քաղաքամասում գտնվող խզիկը եղրայանի
աղբավայր, որի հետափորությունը կազմում է 10կմ:
Հարգանքով՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎԱՐԻ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆԱՐ

 ՄՐԿԱՐԻ ՓԵԼԵԾՅԱՆ

Կադր. Զ և Բ Բաժնի պետ — ընթանիկ Տաղապետյան» (մոլոմ ԼՊՈՎԻՈ)

Հավելված 7. Հանրային խորհրդակցության արձանագրություն

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Ս. Նալղոսյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի վերակառուցման նախագծի, բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի վերաբերյալ հանրային քննարկում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հօ-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2023թ.-ի մայիսի 10-ին՝ ժամը 15:30-ին, Վանաձորի համայնքապետարանում (ՀՀ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22) տեղի ունեցավ «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում վերակառուցվող Ս. Նալղոսյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի նախագծի, ԲՍԿ-ի և նախատեսվող գործունեության Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում (1-ին հանրային քննարկում):

Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը սույն թվականի ապրիլի 27-ին տեղադրվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի պաշտոնական կայքում (info@cfep.am):

Ծրագրի անվանում՝ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալղոսյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի վերակառուցում «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում:

Ծրագրի իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ:

Նախագծային կազմակերպություն՝ «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒՄ ԷԻՆ

Համանքապետարանի աշխատակիցները

Գ. Էմինյան՝ Ս. Նալղոսյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի տնօրեն

Մ. Սարիբեկյան՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները համակարգող/ճարտարապետ

Հ. Բաբայան՝ «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ տնօրեն, նախագծող-ճարտարապետ

Ա. Կարապետյան՝ ՀՀ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի շրջակա միջավայրի և սոցիալական մասնագետ:

Մասնակցում էին նաև ուսուցչական և ծնողական կազմը, այլ շահագրգիռ կողմեր Մասնակիցների ընդլայնված ցանկը (4 էջ) և տեսաձայնագրությունը ներկայացվում է կից:

Օրակարգում

- 1) «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի ներկայացում շահագրգիռ կողմերին
- 2) Վերակառուցվող դպրոցի նախագծի ներկայացում
- 3) Ենթածրագրին առաջադրվող բնապահպանական և սոցիալական պահանջների, բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի ներկայացում
- 4) Հարց ու պատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ

Ելույթ ունեցան

1. ՀՀ ԿԳՄՄՆ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալոնյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի տնօրեն Գ. Էմինյանը հանդես եկավ բացման խոսքով, ներկայացրեց հանրային քննարկման իրականացման նպատակները և կարգը:
2. ՀՀ ԿԳՄՄՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները համակարգող/ճարտարապետ Մ. Սարիբեկյանը, ով ներկայացրեց ծրագրի հիմնական նպատակները, ենթածրագրերի իրականացման ընթացակարգը և հիմնական փուլերը:
3. Ծրագրի նախագծող-ճարտարապետ Հ. Բաբայանը, ով ներկայացրեց վերակառուցվող դպրոցի նախագիծը և հիմնական ճարտարապետական լուծումները:
4. ՀՀ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի շրջակա միջավայրի և սոցիալական մասնագետ Ա. Կարապետյանը, ով ներկայացրեց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրականացման կարգը օրենսդրական պահանջները, քաղաքականության շրջանակը, ՀԲ-ի բնապահպանական քաղաքականությունը ինչպես նաև բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը:

Հարցեր տրվեցին

5. Հարց հնչեց, թե որքան ժամանակ է հարկավոր վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար: Գ. Էմինյանը պատասխանեց, որ աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվում է քսանչորս ամիս, սակայն մի շարք տեխնիկական պայմաններից ելնելով այդ ժամանակահատվածը կարող է փոփոխվել:
6. Հարց բարձրացվեց ցանկապատման վերաբերյալ, որին Գ. Էմինյանը պատասխանեց, որ նախատեսված է երկու տիպի ցանկապատ: Իսկ Հ. Բաբայանը հավելեց, որ հաշվի առնելով դպրոցի տեղադիրքը, ռելիեֆի առանձնահատկությունները ընտրված ցանկապատերը էսթետիկ առումով ևս նախընտրելի կլինեն: Նշվեց նաև, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով բացօթյա մարզահրապարակների շուրջ կտեղադրեն ճաղաշարեր:

7. Հարց հնչեց հնարավոր ծառահատման վերաբերյալ, որին ի պատասխան Ա. Կարապետյանը պատասխանեց, որ հատման ենթակա է 3 ծառ, որոնց փոխարեն կտնկվեն 14 նոր ծառեր:
8. Հարց հնչեց նաև աշակերտների թվի վերաբերյալ, որին ի պատասխան Գ. Էմինյանը պատասխանեց, որ դպրոցում ներկա պահին ուսանում է 150 /հարյուր հիսուն/ աշակերտ, իսկ դպրոցի վերակառուցումից հետո շենքի տարողունակությունը կկազմի 400 /չորս հարյուր/ աշակերտ:
9. Հարց հնչեց հետագայում դպրոցի մասնաշենքերի պահպանման հետ կապված: Գ. Էմինյանը պատասխանեց, որ ՀՀ Հանրակրթության մասին>> նոր 2022թ.-ին փոփոխված օրենքի համաձայն դպրոցի ֆինանսավորման մեջ դպրոցի պահպանման ծախսերը չեն ներառվելու: Փոխարենը մեկ այլ հոդվածով առանձին կփոխանցվի տվյալ գումարը, ինչն էլ կօգտագործվի բացառապես շենքի պահպանման նպատակով:
10. Դպրոցի տնօրեն Գ. Էմինյանը հարցեր բարձրացրեց հողահատկացման, աղբամանների տեղափոխման ինչպես նաև ասֆալտապատման վերաբերյալ: Համայնքապետարանի ներկայացուցիչները խոստացան ուսումնասիրել, քննարկել և հնարավորության դեպքում աջակցել:
11. Հարց հնչեց վերակառուցման ողջ ժամանակահատվածում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մասին: Գ. Էմինյանը նշեց, որ պատկան մարմինների հետ քննարկվում են հնարավոր տարբերակները և վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել:
12. Հարց բարձրացվեց դասասնայակների մակերեսների վերաբերյալ: Հ. Բաբայանը նշեց, որ բավարարելու են նորմերով սահմանված բոլոր պահանջներին:

Վանաձորի համայնքապետարանի
աշխատակազմի քարտուղարի ժ/պ
Հայկ Վիրաբյան

Նիստը արձանագրող

Լիլիթ Խաչատրյան

Վարող՝ Ս. Նալոդանյանի անվան

թիվ 13 ավագ դպրոցի տնօրեն

Գ. Էմինյան

Արձանագրող՝ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»

ԾԻԳ-ի ՇԱ և սոցիալական մասնագետ

Ա. Կարապետյան

Ձեռնարկող՝ ԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»

ԾԻԳ-ի տնօրենի պաշտոնակատար

Գ. Հովհաննիսյան



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալդանյանի անվան թիվ 13
ավագ դպրոցի վերակառուցման նախագծի և ԲՍԿԴ-ի փոփոխության
վերաբերյալ հանրային քննարկում**

2025թ.-ի հուլիսի 19-ին՝ ժամը 12:00-ին, Վանաձոր քաղաքում (ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Շինարարների 12 հասցեում) տեղի ունեցավ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի վերակառուցվող Ս. Նալդանյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի նախագծի և ԲՍԿԴ-ի փոփոխության վերաբերյալ հանրային քննարկում:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒՄ ԷԻՆ

Մասնակցում էին Ա. Կարապետյան՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական մասնագետը, <<Ախուրյանի Կոոպչին>> ՍՊԸ-ի Շրջակա միջավայրի և սոցիալական մասնագետը, աշդեկը, դպրոցի տնօրենը, ոսուցչական անձնակազմը, համայնքի բնակիչները, այլ շահագրգիռ կողմեր: Մասնակիցների ընդլայնված ցանկը (2 էջ) ներկայացվում է կից:

Օրակարգում

- 1) Կառուցվող մարզադահլի կառուցմամբ պայմանավորված նախագծի և ԲՍԿԴ-ի փոփոխության ներկայացում
- 2) Հարց ու պատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ

Ելույթ ունեցան

1. ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալդանյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի տնօրեն՝ Գ. Էմինյանը հանդես եկավ բացման խոսքով,

ներկայացրեց հանրային քննարկման իրականացման նպատակը և կարգը:

2. <<Ախուրյանի Կոոպչին>> ՍՊԸ-ի աշդեկ Ա. Բաղդասարյանը, ով ներկայացրեց մարզադահլիճի կառուցման ընթացակարգը և հիմնական փուլերը:
3. Շրջակա միջավայրի և սոցիալական մասնագետ Ա. Կարապետյանը, ով ներկայացրեց փոփոխված ԲՍԿՊ-ն:

Չարցեր տրվեցին

4. Չարց հնչեց աշխատանքների հնարավոր երկարաձգման վերաբերյալ վերաբերյալ, ինչին ի պատասխան աշդեկը պատասխանեց, որ աշխատանքները կավարտվեն սահմանված ժամկետներում:
5. Չարց հնչեց թե ինչպիսի նյութեր են օգտագործվելու մարզադահլիճի նեքին հարդարման համար, ինչին ի պատասխան Ա. Կարապետյանը նշեց, որ հարդարման բոլոր նյութերը պետք է լինեն Էկոլոգիապես մաքուր, համապատասխանեն հրդեհային անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և այլ գործող պահանջներին:
6. Մասնակիցներից հարց հնչեցվեց թե մարզադահլիճի հատակները ինչ նյութով են իրականացնելու. Գ. Էմինյանը պատասխանեց նշելով որ Մարզադահլիճի հատակները իրականացնել սպորտային վինիլային ծածկույթով, բացառությամբ աստիճանավանդակների և աստիճանահարթակների սեւքերի, իսկ հանդերձարանների և սանհանգույցների հատակները՝ մամլոգրանիտե կամ գլազուրե սալիկներով:

Պատասխանատու՝

Վարող՝ ԶԶ Լուու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ս. Նալոռանյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի տնօրեն Գ. Էմինյան

Արձանագրող՝ ԶԶ ԿԳՄՍՆ “Կրթական ծրագրերի կենտրոն” ծրագրերի իրականացման գրասենյակ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական մասնագետ Ա. Կարապետյան

Ձեռնարկող՝ ԿԳՄՍՆ “Կրթական ծրագրերի կենտրոն” ծրագրերի
իրականացման գրասենյակ տնօրեն Գ. Հովհաննիսյան